


Isolatie



Kooltherm[®] K17 Geïsoleerde Gipsplaat

Hoogwaardige isolatie voor wanden en dakconstructies (binnenzijde)

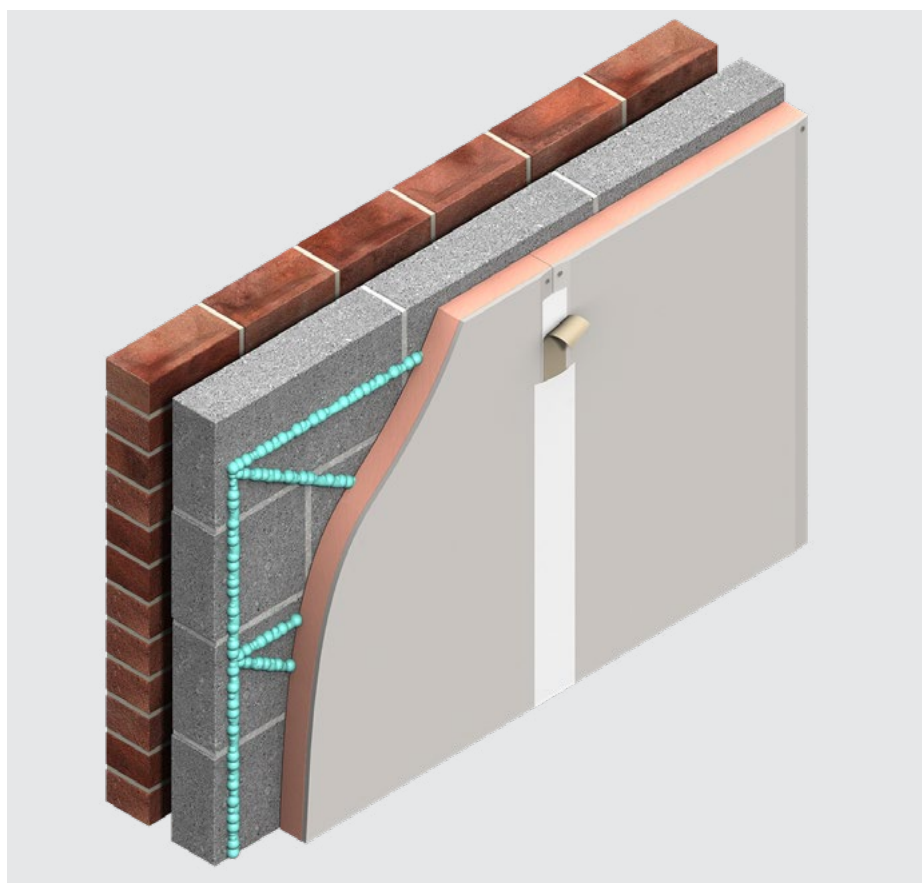

- Verlaag de MPG van jouw nieuwbouw eenvoudig en effectief met dit product
- Maximale isolatie met minimale dikte
- Geschikt voor renoveren en na-isoleren
- Licht en eenvoudig te verwerken



Productinformatie

Omschrijving

De Kooltherm® K17 Geïsoleerde Gipsplaat is een unieke, hoogwaardige resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan één zijde voorzien van een glasvlies cachering en aan de andere zijde een gesloten aluminium folie met daarop 12,5 mm dikke gipskartonplaat (AK). Door de hoge isolatiewaarde kan het element uitstekend worden toegepast bij het renoveren en na-isoleren van wanden en daken.



Technische specificaties

Eigenschap	Waarde
Standaard afmeting (EN 822:2013)	2600 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, gipskartonplaat met afgeschuinde kanten (AK)
Brandreactie (EN 13501-1:2018)	C-s2, d0 (isolatie) B-s1, d0 (product)
Beschikbare certificatie	BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring EPD

Voor meer informatie over de technische eigenschappen van onze producten, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252.

Warmteweerstand

Productdikte* (mm)	20/12,5	50/12,5	70/12,5	80/12,5	90/12,5	100/12,5	120/12,5
R ₀ -waarde (m ² .K/W)	1,00	2,40	3,35	3,85	4,30	4,80	5,75

* Productdikte = isolatiedikte + 12,5 mm gipskartonplaat

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1
7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0) 543 543 210

E: info@kingspaninsulation.nl

www.kingspaninsulation.nl

© Kingspan, Kooltherm en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.



Versie 12 | 01/2024

Scan de QR code voor de meest recente versie van dit document.

