


BMC2 Relaismodule 8x relais

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad

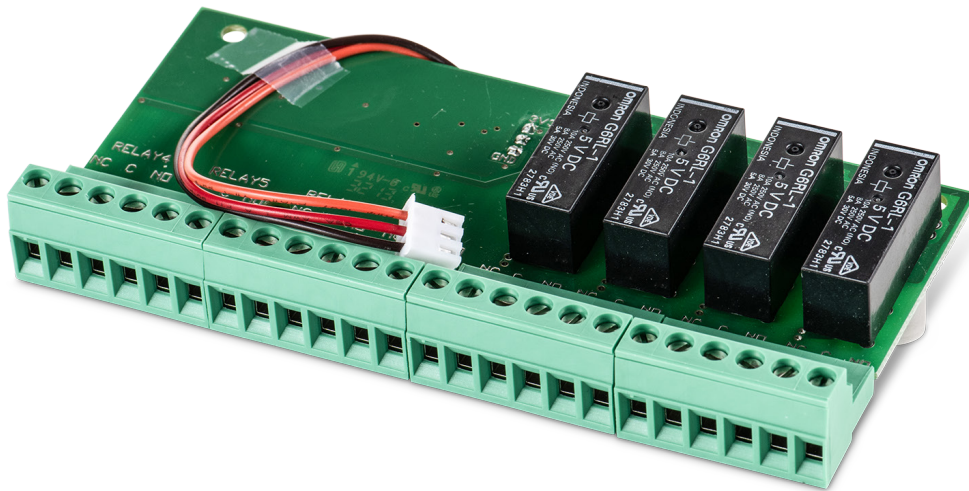

Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

Wanneer de standaarduitgangen van de BMC2 brandmeldcentrale onvoldoende zijn om een project te realiseren, kan de BMC2 Relaismodule 8x relais de ideale oplossing zijn. Met zijn 4 relais van 1A en 4 relais van 5A kunnen een brede range aan sturingen gerealiseerd worden. Per BMC2 brandmeldcentrale kan 1 CM+ Relaismodule 8x relais geplaatst worden. Deze wordt ingeplugd op het moederbord van de brandmeldcentrale.

- 4x 1A relais
- 4x 5A relais
- Eenvoudige montage

Technische specificaties

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	24V via BMC2 brandmeldcentrale
Stroomverbruik	<1mA
Stroomverbruik alle relais aan	30mA
Relais	
4 relais van	24V / 1A
4 relais van	24V / 5A
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen B x H	120 x 60 mm
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C
Vochtigheid	0 – 95 % (Niet – condenserend)

Artikelcode

Artikelcode	Artikelnaam
12205000	BMC2 Relaismodule 8x relais

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden
Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of
informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties
voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en
andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en
Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.