


CM+ Herhaalbord

Branddetectie Conventioneel

Productblad

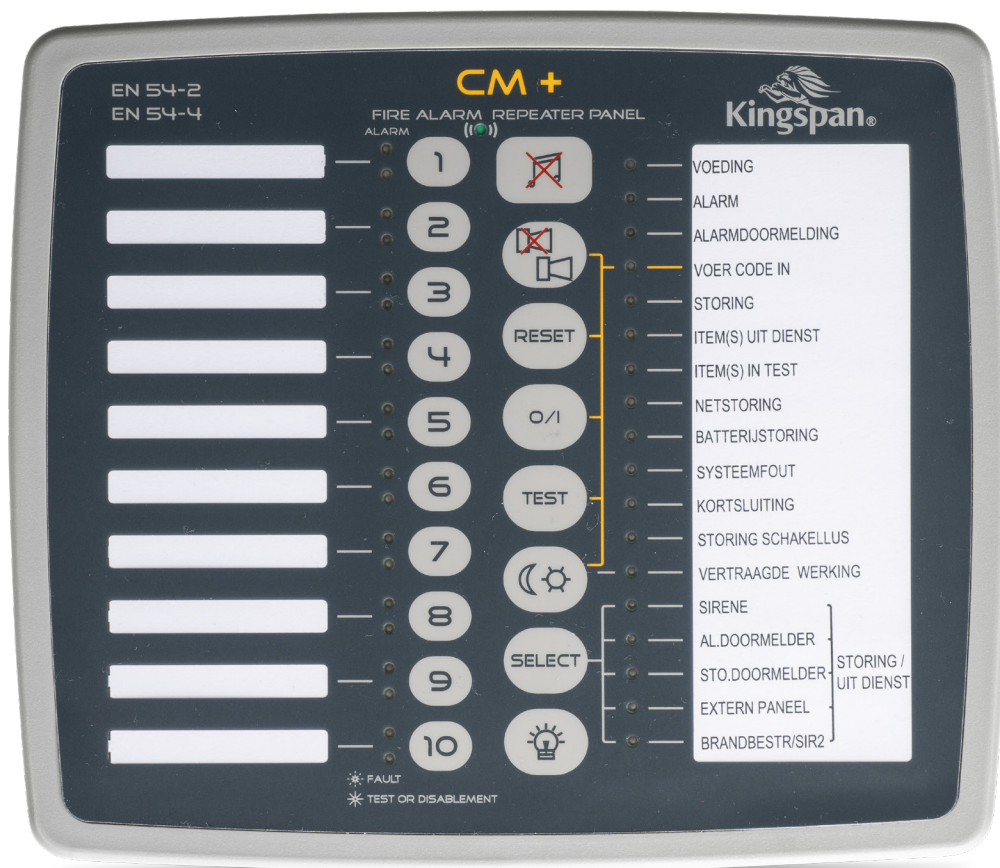

Kenmerken

Met een CM+ herhaalbord kan de CM+ conventionele brandmeldcentrale volledig bediend worden. Eenvoudige instellingen zoals vertragingstijden kunnen via het CM+ herhaalbord aangepast worden. Functies zoals reset en ontruiming zijn beveiligd via een gebruikerscode. De programmatie is enkel via een installateurscode aan te passen. De herhaalborden communiceren met de CM+ brandmeldcentrale via een 3-draadsverbinding. Tot twee CM+ herhaalborden kunnen aangesloten worden op de CM+ conventionele brandmeldcentrale.

Een eenvoudig inschuifvenster wordt gebruikt om de tekst naast de LED's in de juiste taal te kunnen laten verschijnen en elke zone apart een naam te kunnen geven.

- Installateursvriendelijke montage
- Compact

Technische specificaties

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	24V via CM+ Brandmeldcentrale
Stroomverbruik	3,5 mA
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen B x H	200 x 175 mm
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C
Vochtigheid	0 – 95 % (Niet – condenserend)

Artikelcode

Artikelcode	Artikelnaam
11103301	CM+ Herhaalbord

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.