




SLIM Module d'option indicateur supplémentaire Détection d'incendie Fiche produit

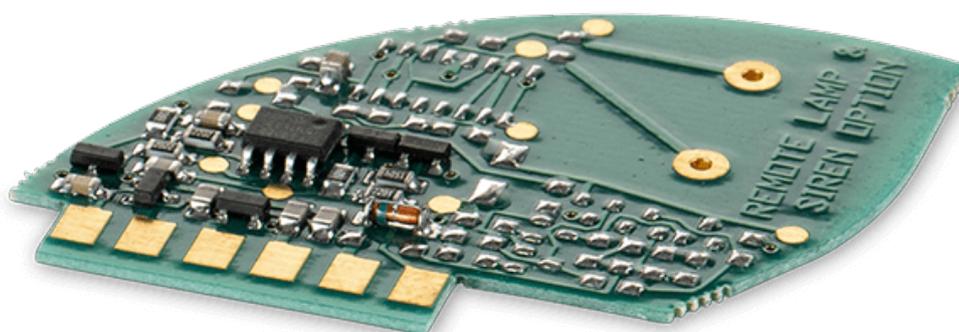

Solutions d'éclairage naturel
Solutions de ventilation naturelle
Solutions d'extraction de fumée et de chaleur
Service et Entretien
Systèmes de sécurité

Caractéristiques techniques

Pour contrôler un indicateur d'action, un module doit être installé dans le socle. Avec les détecteurs adressables, les indicateurs d'action sont librement programmables. Avec les détecteurs conventionnels, l'indicateur d'action fonctionne lorsque le détecteur est en alarme. Le module peut diriger un indicateur d'action de 10 mA maximum.

Caractéristiques techniques	
Sortie	Maximum 11 mA

Codes des articles

Code de l'article	Nom de l'article
12101652	SLIM Module d'option indicateur supplémentaire

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Kingspan Light + Air Belgium SA
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T : + 32 3 780 55 20

E : info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Pour la gamme de produits dans d'autres pays,
veuillez contacter votre représentant local ou
visiter le site :
www.kingspanlightandair.com.

Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer que toutes les informations contenues dans cette publication sont correctes. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. n'acceptent cependant aucune responsabilité pour les erreurs (d'impression) ou les informations qui pourraient être considérées comme trompeuses. Les suggestions, descriptions, usage finaux ou applications des produits et autres méthodes sont fournis uniquement à titre d'information. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. déclinent dès lors toute responsabilité à ce propos.

Kingspan_SLIM Module d'option indicateur supplémentaire_Fiche produit_FR

04/2024

