



UNIDEK Aero Confort Bio

Élément constructif de toiture tout-en-un assorti d'un certificat de durabilité



Description du produit

Unidek Aero Confort Bio est un élément de toiture isolant tout-en-un avec un noyau en EPS Platinum, ignifugé, avec un certificat de durabilité REDcert². L'élément est pourvu de 2 raidisseurs intégrés de 19 mm de hauteur et 43 mm de largeur et 2 raidisseurs intégrés de 19 mm de hauteur et 42 mm de largeur. La face extérieure est pourvue d'un panneau d'aggloméré de 3 mm revêtu d'un film à carreaux vert et de 3 contre-liteaux de 20 mm de hauteur et 30 mm de largeur. La face intérieure est pourvue d'une plaque de carton-plâtre de 12 mm, posée entre deux raidisseurs. La finition de la face intérieure est réalisée avec un panneau d'aggloméré de 3 mm avec face visible blanche.

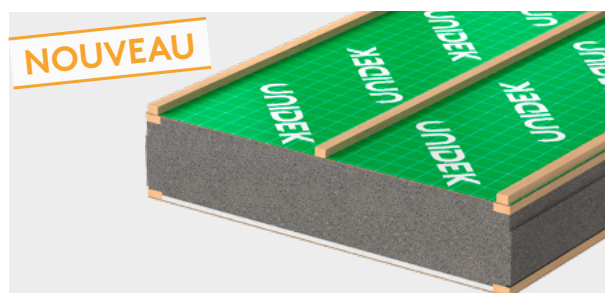

Information produit

| Type de produit (valeur R) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|
| Valeur R _d | 4,10 | 5,15 | 6,15 | 7,35 | 8,40 | 9,30 | 10,35 |
| Valeur U _c | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Longueur minimale en mm* | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longueur maximale en mm* | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Largeur en mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Épaisseur totale hors contre-liteau en mm | 146 | 178 | 209 | 246 | 279 | 307 | 339 |
| Poids total en kg/m ² | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
| Isolation acoustique valeur R _w (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Délais de livraison en jours ouvrables | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |

* Un supplément pour le sciage est facturé pour les éléments de moins de 2000 mm. Plus d'information, consultez le tableau Supplément de sciage sur cette page.

| Portée (zone de vent 25 m/s, terrain 3) en mm* | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 travée 30° | 3450 | 4000 | 4500 | 5050 | 5350 | 5600 | 5900 |
| 1 travée 45° | 3550 | 4150 | 4650 | 5150 | 5500 | 5750 | 6050 |
| 1 travée 60° | 3850 | 4450 | 5000 | 5450 | 5800 | 6050 | 6350 |
| Multitravée 30° | 4000 | 4650 | 5150 | 5550 | 5900 | 6200 | 6500 |
| Multitravée 45° | 4150 | 4800 | 5250 | 5700 | 6050 | 6350 | 6700 |
| Multitravée 60° | 4500 | 5150 | 5600 | 6050 | 6450 | 6750 | 7100 |
| Saillie gouttière 30° 45° 60° | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |

* Plus d'information sur les portées à la page 11 du Catalogue Eléments de toiture.

Accessoires de fixation

| Accessoires de fixation | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Combipak vis autoperceuses* | 405 | 407 | 408 | 410 | 412 | 413 | 415 |

* 50 vis autoperceuses par Combipak pour fixation sur bois. Lors de la fixation, il faut tenir compte de 3 attaches par point d'appui (à l'exclusion des attaches supplémentaires pour le cisaillement). Le point de départ est une sous-construction sans chevrons de noue et d'arête.

| Supplément de sciage* | > 1000 mm < 2000 mm | ≥ 2000 mm |
|---|------------------------|-----------|
| Raccourcir / biseau unilatéral ou bilatéral | € 20,00 | Non |

* D'information sur les possibilités de sciage sur la page 27 du Catalogue Eléments de toiture.

| Accessoires* | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Couvre-joint synthétique LD | 4000-8000 mm par 5 pièces |
| Aerosafe-foam | Mousse pistolable |
| Bande d'étanchéité Geficell SK | Rouleau de 25 mètres |
| Rondelles | Par 100 pièces |
| Bande en alu-bitume | Rouleau de 10 mètres |

| Accessoires* | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Primer pour bande alu-bitume | Boîte de 1 litre |
| Peinture blanche pour retouches | Bombe |
| Crochet de levage hydraulique | Location du crochet par jour |
| Livraison franco | À partir de 100m ² |
| Emballage de transport | Film |

La documentation et les informations sur les produits les plus récentes sont disponibles sur le site Web. Scannez le code QR ci-dessous.
© Kingspan, Unidek et le Logo du Lion sont des marques déposées du Groupe Kingspan plc, en Belgique et les autres pays.
Tous droits réservés. Aucun droit ne peut être dérivé de ce document. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.

