

# UNIDEK Sarking XL


La solution sur mesure pour les toitures traditionnelles et préfabriquées

traitement  
horizontal



## Description du produit

Unidek Sarking XL est un panneau isolant avec un noyau en EPS Platinum. La face extérieure est pourvue d'un film à carreaux vert résistant à l'eau et perméable à la vapeur. Le panneau a une finition droite non rainurée, ce qui facilite une installation rapide et optimise le métrage. Sur le côté longitudinal, le panneau est pourvu d'une sous-toiture à recouvrement de 75 mm avec une double bande adhésive étanche.

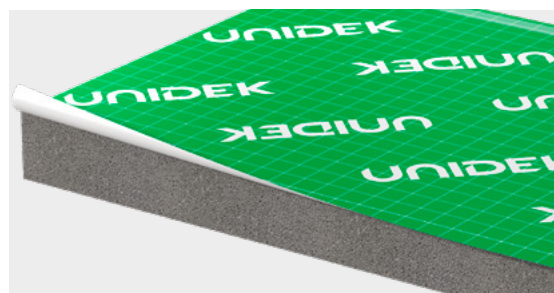

CE

## Information produit

Type de produit (valeur R <sub>a</sub> )	4,50	5,45	6,35	7,25
Valeur U <sub>c</sub>	0,22	0,18	0,16	0,14
Longueur minimale en mm*	2000	2000	2000	2000
Longueur maximale en mm*	8000	8000	8000	8000
Largeur en mm	1020	1020	1020	1020
Épaisseur totale en mm	140	169	197	225
Poids total en kg/m <sup>2</sup>	2,5	3,0	3,5	3,9
Délais de livraison en jours ouvrables	4-8	4-8	4-8	4-8

\* Un supplément pour le sciage est facturé pour les éléments de moins de 2000 mm. Plus d'information, consultez le tableau Supplément de sciage sur cette page.

### Accessoires de fixation

Combipak vis autoperceuses*	405	407	408	410
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

\* 50 vis autoperceuses par Combipak pour fixation sur bois.

### Supplément de sciage\*

	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Raccourcir	€ 20,00	Non

\* Supplément par élément.

### Accessoires\*

Aerosafe-foam	Mousse pistolable
Ruban adhésif hydrofuge Unidek	Rouleau de 25 mètres
Sous-toiture Unidek	Par mètre
Rondelles	Par 100 pièces

### Information complémentaire

Livraison franco	À partir de 100 m <sup>2</sup>
Emballage de transport	Film

La documentation et les informations sur les produits les plus récentes sont disponibles sur le site Web. Scannez le code QR ci-dessous.

© Kingspan, Unidek et le Logo du Lion sont des marques déposées du Groupe Kingspan plc, en Belgique et les autres pays.

Tous droits réservés. Aucun droit ne peut être dérivé de ce document. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.

