


Dakelementen
Nederland

UNIDEK Reno Dek Plus

Dé renovatieoplossing op doorgebogen dakbeschot





Unidek Reno Dek Plus is dé ideale isolatieoplossing voor dakrenovatie op een doorgebogen dakbeschot of een niet-volledig dragend dakbeschot. Omdat Unidek Reno Dek Plus zelfdragend te monteren is, wordt het dakoppervlak weer mooi strak. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat en 3 tengels. De kern bestaat uit EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers. Daarmee is het dakelement uitermate geschikt voor de montage van indak PV-panelen.

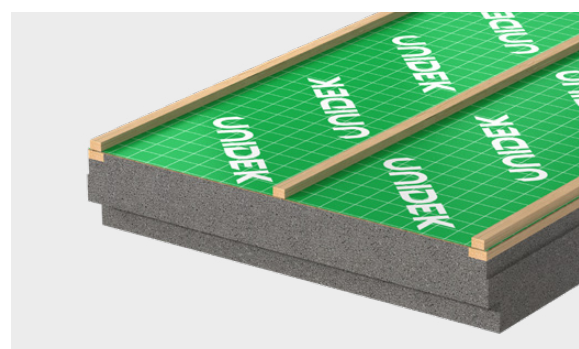



Kingspan®

UNIDEK Reno Dek Plus

Dé renovatieoplossing op doorgebogen dakbeschot



Unidek Reno Dek Plus dakelementen hebben een harde toplaag. Hierdoor zijn de dakelementen beloopbaar zonder kans op beschadiging. Aan de langsijden zit een sponning voor de luchtdichte naadafdichting met Aerosafe-foam. Uniek is het met zorg ontworpen gootdetail. De sponning aan de onderzijde van het element is passend gemaakt op de standaard verkrijgbare houtmaat (45 x 70 mm) die als afschuifregel fungeert. Op de afschuifregel is ruimte voor een kunststof folie voor afwatering over de dakvoet.

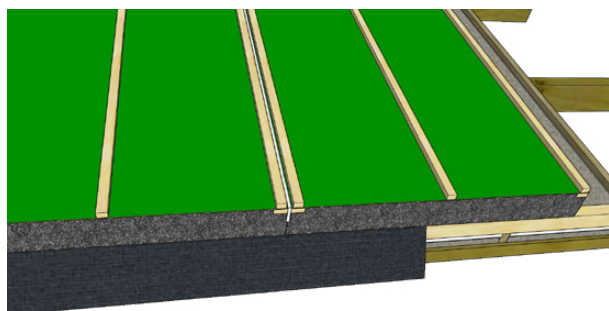


Snelle montage

Unidek Reno Dek Plus kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels, over niet-volledig dragend dakbeschot en over reeds aanwezige dakelementen. De montage gaat extra snel dankzij de zelfborende schroeven. De producten worden op maat geleverd en desgewenst inclusief nok- en gootafschuining. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting van de dakelementen onderling en van de dakelementen op de omringende constructie.

Doorgebogen dakbeschot

Bij oudere woningen is het dakbeschot vaak doorgebogen, is het dakbeschot niet-volledig dragend of zijn de gordingen doorgebogen waarop het dakbeschot ligt. Met Unidek Reno Dek Plus ontstaat weer een mooi, strak dakoppervlak. Het maakt niet uit hoe groot de doorbuiging is. Omdat het element zelfdragend op opleggregels gemonteerd wordt, kunnen ook grote doorbuigingen worden opgelost.

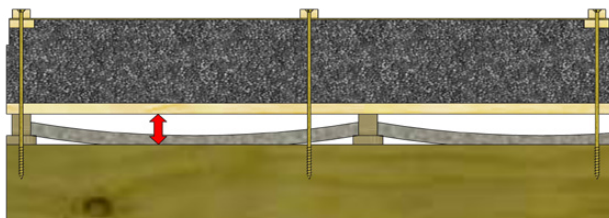

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Unidek Reno Dek Plus heeft aan de bovenzijde twee geïntegreerde verstijvers. Daarmee kunnen indak PV-panelen direct bovenop de dakelementen bevestigd worden. Door de verstijvers is het tevens mogelijk de elementen prefab te koppelen, zodat de verwerking op de bouwplaats nog sneller verloopt.



Comfort en service

Unidek Reno Dek Plus dakelementen zijn leverbaar tot en met R_c -waarde 8.0. Dit belooft een hoog thermisch comfort voor de bewoner met een lagere energierekening. Daarnaast vindt renovatie van het dak aan de buitenzijde van de woning plaats, zodat de bewoner binnen in de woning geen overlast heeft.

Voor een goede verwerking van het product met het beste resultaat voorzien wij u graag van technisch advies en ondersteuning bij uw keuze. Tevens bieden wij, als extra service voor de verwerker, een gratis demonstratie op locatie.

