


Dakelementen
Nederland

UNIDEK Reno Dek

Hoogstaande isolatie op elk dakbeschot en element



Unidek Reno Dek is een toproduct voor dakrenovatie op bestaand dakbeschot. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat en 2 tengels. Aan de langsijden zit een sponning voor de naadafdichting met Unidek Aerosafe-foam. De kern bestaat uit brandvertragend gemodificeerd EPS platinum. Het dakelement wordt door middel van een snelle schroefmethode aan de buitenzijde op het bestaande dakbeschot aangebracht.

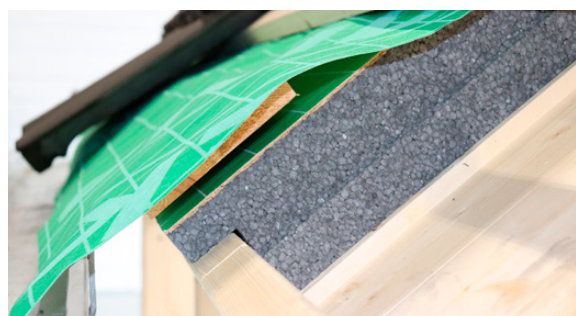


Kingspan®

UNIDEK Reno Dek

Hoogstaande isolatie op elk dakbeschot en element



Technisch topproduct

Unidek Reno Dek dakelementen hebben een harde toplaag. Hierdoor zijn de dakelementen uitstekend beloopbaar zonder kans op beschadiging. Uniek aan deze oplossing is het met zorg ontworpen gootdetail. De sponning in het element is passend gemaakt op de standaard verkrijgbare houtmaten (45 x 45 mm of 45 x 70 mm) die als afschuifregel fungeren. Op de afschuifregel is ruimte voor een kunststof folie voor afwatering over de dakvoet. Voor de perfecte waterafvoer in de bestaande goot kiest u voor de verwerking met Unidek Afwaterfolie in combinatie met Unidek Waterdicht tape.



Snel

Unidek Reno Dek kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen. Het enige wat nog moet gebeuren is de pannen en panlatten verwijderen en Unidek Reno Dek kan gemonteerd worden. De producten worden op maat geleverd en desgewenst inclusief nokafschuining. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting van de dakelementen onderling en van de dakelementen op de omringende constructie.


De montage gaat extra snel dankzij de zelfborende schroeven en minder bevestigingspunten. Een afschuifregel vangt de afschuifkrachten op waardoor er slechts 2 schroeven per onderliggende gording of muurplaat nodig zijn. Een verschil van 30% minder schroeven ten opzichte van standaard oplossingen met 3 tengels.

Met de Unidek Overstekbeugel kunt u snel en efficiënt een constructief sterk overstek maken aan de dakvoet van woningen. De Unidek Overstekbeugel is te gebruiken in combinatie met Unidek Reno Dek dakelementen en toepasbaar bij alle R_c -waarden. Door een slimme constructie in combinatie met een gootplank is het overstek normaal belastbaar en beloopbaar.

Comfort en service

De Unidek Reno Dek elementen zijn leverbaar tot en met R_c -waarde 8.0. Dit belooft een hoog thermisch comfort voor de bewoner met een lagere energierekening. Daarnaast vindt renovatie van het dak aan de buitenzijde van de woning plaats zodat de bewoner binnen in de woning geen overlast heeft.

Voor een goede verwerking van het product met het beste resultaat voorzien wij u graag van technisch advies en ondersteuning bij uw keuze. Tevens bieden wij, als extra service voor de verwerker, een gratis demonstratie op locatie.

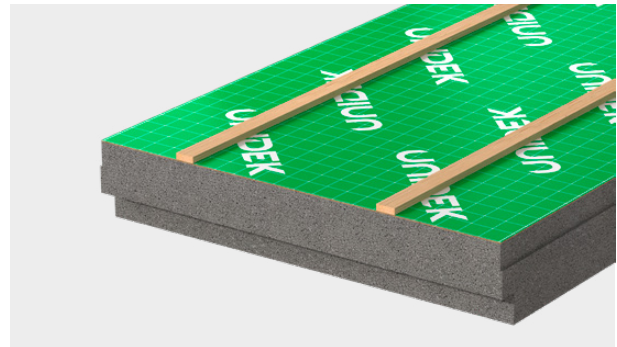

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

