


UNIDEK Reno Dekfolie

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing op elk bestaand dakbeschot



Unidek Reno Dekfolie is een populair, isolerend dakelement voor renovatie op bestaand dakbeschot. Lichtgewicht en gemakkelijk beloopbaar. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie. Voor een perfecte hechting zijn beide langszijdes voorzien van een plakstrip. De folie-overlap zorgt voor de naadafdichting.

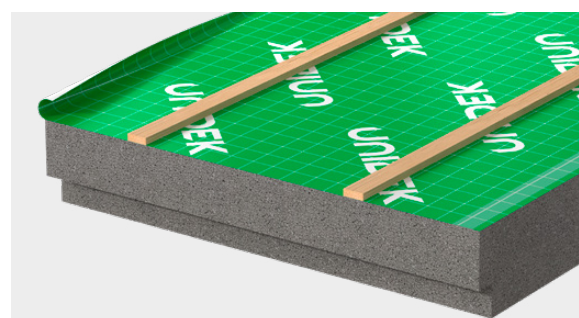

UNIDEK Reno Dekfolie

Snelle, lichtgewicht renovatieoplossing op elk bestaand dakbeschot



Snel

Unidek Reno Dekfolie kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen. Het enige wat nog moet gebeuren is de pannen en panlatten verwijderen en Unidek Reno Dekfolie kan gemonteerd worden. De groene folie biedt extra grip waardoor de dakelementen goed beloopbaar zijn. De montage gaat snel dankzij de zelfborende schroeven. Een afschuifregel vangt de afschuifkrachten op waardoor er slechts 2 schroeven per onderliggende gording of muurplaat nodig zijn. Een verschil van 30% minder schroeven ten opzichte van standaard oplossingen met 3 tengels.



Efficiënt

De elementen worden op lengte geleverd en desgewenst inclusief nokafschuining. Op het werk kunt u direct aan de slag en verliest u geen tijd met passen, meten en zagen. Een ander handigheidje is dat het gootdetail is afgestemd op de standaard verkrijgbare houtmaten (45 x 45 mm of 45 x 70 mm) die als afschuifregel fungeren. Unidek Reno Dekfolie is een stevig maar lichtgewicht dakelement. Dit vermindert de belasting op de verwerker en resulteert in een snellere montage. De bijbehorende schroeven en Aerosafe-foam zorgen voor een betrouwbaar eindresultaat.

Met de Unidek Overstekbeugel kunt u snel en efficiënt een constructief sterk overstek maken aan de dakvoet van woningen. De Unidek Overstekbeugel is te gebruiken in combinatie met Unidek Reno Dekfolie dakelementen en toepasbaar bij alle R_c -waarden. Door een slimme constructie in combinatie met een gootplank is het overstek normaal belastbaar en beloopbaar.

Comfort en service

De Unidek Reno Dekfolie elementen zijn leverbaar tot en met R_c -waarde 8.0. Dit belooft een hoog thermisch comfort voor de bewoner met een lagere energierekening. Daarnaast vindt renovatie van het dak aan de buitenzijde van de woning plaats zodat de bewoner binnen in de woning geen overlast heeft. Om voortvarend van start te gaan, ondersteunen wij de verwerker van onze producten graag met een gratis demonstratie op locatie voor een juiste verwerking van het product.



Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

