


# UNIDEK Dijkotop 100

Ongecacheerde dakisolatie voor platte daken



## Productomschrijving

Unidek Dijkotop 100 is plat dakisolatie van EPS en wordt al decennia toegepast op platte daken, zowel vlak als in afschot. Unidek Dijkotop 100 zorgt voor zekerheid en jarenlange optimale isolatie. Unidek EPS is brandvertragend gemodificeerd (SE). De dakplaten zijn ongecacheerd en hebben een rechte randafwerking.

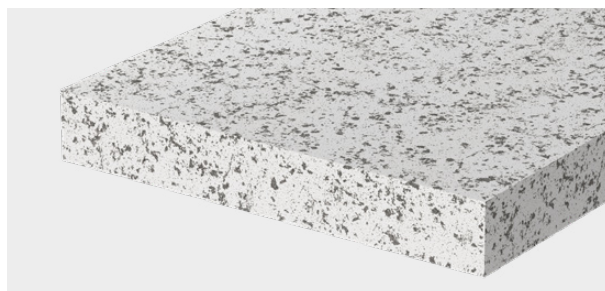

## Productinformatie

Algemeen	
<b>Gebruiksklasse*</b>	Classification Cd (BRL1309, Marathon Man Test), dynamische belasting Goed beloopbaar; geschikt voor het regelmatig uitvoeren van inspecties en onderhoud aan het dak, onderdelen van het dak of aan installaties die geplaatst zijn op het dak
<b>Toepassing</b>	Gesloten dakbedekkingssystemen 2-laags bitumen, 1-laags kunststof of EPDM
<b>Ondergrond</b>	Geschikt voor beton, hout en bestaande dakbedekkingssystemen
<b>Bevestigingsmethoden</b>	L: losliggend en geballast N: Mechanisch bevestigd
<b>Lengte x breedte</b>	Vlakke platen: 1.200 x 1.000 mm - XL-formaat 2.000 x 1.200 mm Afschot platen: 1.200 x 1.000 mm
<b>Dikte</b>	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
<b>Rd-waarde**</b>	Minimaal 0,80 - maximaal 8,30 m <sup>2</sup> ·K/W
<b>λ-waarde</b>	0,036 W/m·K
<b>Druksterkte</b>	100 kPa
<b>Brandklasse</b>	B-end use op betondaken (NEN-EN 13501-1:2019)
<b>Uitvoering***</b>	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m <sup>1</sup>
<b>Levertijd in werkdagen</b>	Op aanvraag
<b>Franco levering</b>	Vanaf € 1000,00
<b>Maximale pakkethoogte</b>	1500 mm
<b>Transportverpakking</b>	Folie / Strapex banden

\* Geldig bij een minimale opbouwhoogte van 90 mm. \*\* R<sub>c</sub>-waarden op aanvraag. \*\*\* Variabele maatvoering op aanvraag.



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.  
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.  
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 4.3 | 11/2023

